

ESCO

WORLD CLASS. WORLDWIDE.

Airstream®

A2型二级生物安全柜， AC2-S系列

- 中国 SFDA YY0569-2005 标准和欧盟 EN 12469:2000 标准独立认证检测
- SFDA 进口产品 III 类医疗器械注册证
- 新型 Sentinel™ Gold 微电脑程控面板
- 安全性最高的 ULPA 级超高效过滤器
- 性能稳定的 ECM 免维护高效风机系统
- 节能型设计，低耗电量和低维护成本



SFDA

EN
12469

ULPA
Filter

ISOCIDE™




Airstream® A2型二级生物安全柜, AC2-S系列

提供产品/样品、操作者/实验人员、实验环境三重最佳安全防护

ECM免维护高效风机系统

- Esco生物安全柜采用德国ebm-papst®公司免维护离心式外置转子风机。
- 一体化的叶轮减小了空间占用, 无需额外的电机轴。
- 电机能耗低, 紧凑型扁平设计, 最佳马达散热效果。
- 风机成套组合, 高动态平衡设计, 无需添加润滑油, 噪音低。
- 风机系统能够在电压变化或过滤器堵塞造成压降后, 自动调整风机工作电压, 提供平稳的安全气流。




瑞典ULPA级超高效过滤器

- 瑞典Camfil Farr公司最新型微皱褶无间隔ULPA过滤器, 在增加有效过滤面积的同时延长其使用寿命。
- ULPA过滤器对于 >0.12 微米直径的固体颗粒系的截留效率达到99.999%。
- ULPA过滤器可提供垂直层流气流至工作台面以保护样品, 同时达到1级空气洁净度标准(符合ISO 14644.1标准3级, 比100级洁净度高100倍)。
- 外排ULPA过滤器将操作室空气中生物危害颗粒过滤后才排放到实验室环境, 以达到对人员和环境的保护。



2

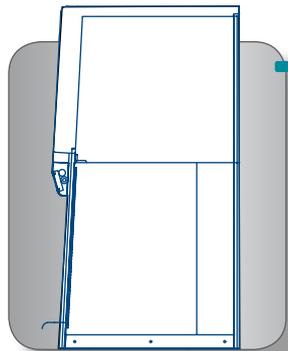

人体工程学设计

- 现代工艺设计和各项安全防护特点提高了生物安全柜在使用过程中的防护等级。
- 倾斜式操作前窗和前部进气隔栅的宽度被尽量地缩小, 使进入工作台面操作更轻松。
- 选配高度可调的主机支架可使工作台处于不同操作高度。

移动式操作台面

- 操作台面是一体成型不锈钢浅盘式设计, 没有任何焊接或螺丝, 不会形成污染物累积。
- 移动式操作台面可以提起并取出, 方便清洁及消毒操作。
- 通体式搁手架高于操作台面, 与操作室等宽, 提供舒适操作的同时也防止进气流被阻挡。



人性化内部设计

- 操作室侧壁与背板由整块钢板一次冲压成形, 大圆弧角设计, 无焊接, 易清洁。
- 气、液阀门安装在安全柜工作区域内左右侧壁易于操作的位置。
- 防溅电源插座安装在阀门下面, 避免空间位阻。
- 增强的侧壁引流孔设计将有效防止逆流、湍流形成的可能。




Airstream® A2型二级生物安全柜, AC2-S系列



新型Sentinel™ Gold 程控系统

- 触摸式按键控制功能设定及故障排查、参数设定和分级菜单进入
- 实时监控和显示进气流和下降气流
- 安全状态显示及声、光报警提示功能
- ULPA级超高效过滤器寿命显示
- 程序启动紫外灯进行定时消毒灭菌功能

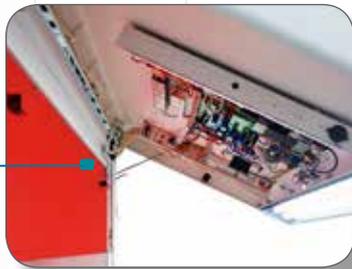


电气安全模块设计

- 红色警示的维修部件位于非污染区，更换故障部件或维修更方便。
- 电气安全模块包括荧光灯、紫外灯控制部分、电子原件件及微电脑控制单元。
- 柜体前盖打开进行清洁，操作室内的污染物也不会外泄。



Dynamic™负压防泄露技术

- Esco创造性的Dynamic™设计，实现了全部污染区处于封闭环绕负压腔，防止因过滤器泄漏、密封失效等原因造成的泄漏。
- Dynamic™负压防泄露设计使前盖打开非常容易，利于过滤器前部更换操作。

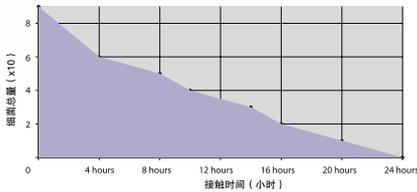

Isocide™抗菌涂层专利技术

- Isocide™表面抗菌涂层可有效地抑制微生物在柜体表面滋生，并应用于所有系列产品柜体表面。
- Isocide™抑菌材料主要成份是含有银离子，具有长期抑菌作用，且不会因为表面清洗而被消除。
- 柜体外部表面喷涂的Isocide™抗菌涂层可在24小时内消除柜体表面99.9%的滋生细菌。

产品主要特点：

- Esco独有的Dynamic™负压防泄露设计
- 负压腔环绕整个可能受污染的正压区域，防止因过滤器破损、密封失效等原因造成的泄露
- 标配两块长效型微皱褶无间隔ULPA级超高效过滤器，针对>0.12微米颗粒具有99.999%的截留效率
- 倾斜式过滤器符合柜体工程学设计，保证操作室内层降气流的均匀分布
- Esco最新型Sentinel™ Gold超大屏数显微电脑程控系统
- 无边框、双层覆膜、防紫外线、防爆钢化玻璃前窗 >6mm，易于清洁，使用更安全
- 一体式工作台面便于拆卸，由整块304不锈钢板一次冲压成型，方便移动和清洁
- 紫外灯安装在前部控制器后面，处于操作人员视线之外，避免眼睛直视
- Esco专利Isocide™抗菌涂层，避免柜体表面细菌、微生物滋生污染
- 增强的侧壁引流孔设计，将有效防止逆流、湍流形成的可能
- 超大工作空间，Esco的0.9米生物安全柜相当于传统1.2米柜体的操作空间
- Quickstart模式，当下拉门窗偏离完全关闭的位置打开风机，并于下拉门窗到达安全高度时打开/关闭灯光
- RS 232数据输出端口可对柜体运行参数进行远程监控
- 改善的低噪音设计使操作者更加舒适

	生物安全柜标准	空气洁净度标准	空气过滤器标准	电气安全标准
符合国际标准	中国SFDA YY0569 欧盟EN 12469	全球ISO 14644.1, Class 3 美国US Fed Std 209E, Class 1 日本JIS B9920, Class 3 日本JIS BS5295, Class 3	欧盟EN-1822(H14) 美国IEST-RP-CC001.3 美国IEST-RP-CC007.1 美国IEST-RP-CC034.1	全球IEC 61010-1 美国UL 61010-1 欧盟EN 61010-1 加拿大CSA22.2, No.61010-1

型号	AC2-3S1	AC2-4S1	AC2-5S1	AC2-6S1	
外形尺寸(长x宽x高mm)	1035 x 732 x 1400	1340 x 732 x 1400	1645 x 732 x 1400	1950 x 733 x 1400	
内部尺寸(长x宽x高mm)	965 x 560 x 670	1270 x 560 x 670	1570 x 560 x 670	1870 x 560 x 670	
产品执行标准	生物安全柜标准: 中国YY 0569-2005和欧盟EN 12469:2000标准及认证, 获得中国SFDA进口产品III类医疗器械注册证 空气洁净度标准: ISO 14644.1 Class 3, IEST-G-CC1001, IEST-G-CC1002和其他相关标准 过滤器性能标准: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3和EN 1822 电气安全性标准: IEC 61010-1 / EN 61010-1 / UL 61010A-1 / CAN/CSA C22.2 No. 61010-1				
平均气流 风速	进气气流	起始设定值为: > 0.50 米/秒 (当气流速度低于0.40米/秒, 声光报警启动)			
	沉降气流	起始设定值为: > 0.35 米/秒 (当气流波动超过标称值20%时, 声光报警启动)			
气体交换 体积(风速 额定值)	进气气流	270 立方米/小时	356 立方米/小时	440 立方米/小时	524 立方米/小时
	沉降气流(70%)	563 立方米/小时	741 立方米/小时	916 立方米/小时	1091 立方米/小时
	排气气流(30%)	270 立方米/小时	356 立方米/小时	440 立方米/小时	524 立方米/小时
工作区域内空气洁净度标准	1级洁净度, ISO 14644.1 Class 3, 美国联邦标准 209E Class 1 / M1.5, AS1386 Class 1.5, JIS B9920 Class 3, BS5295 Class, KS27030.1, 2083和AFNOR X44101 Class M10,000				
沉降和排气过滤器	ULPA级超高效过滤器, 内置金属防护网和金属框架, 符合EN 1822和IEST-RP-CC001.3标准				
高效过滤器截留效率	针对> 0.12 μm颗粒系拥有> 99.999%的截流效率				
噪音 (依据EN12469标准)	< 58 dBA	< 59 dBA	< 59 dBA	< 60dBA	
光强照度 (依据NSF49标准)	> 1040 Lux	> 1190 Lux	> 920 Lux	> 1020 Lux	
主体结构	1.2 mm厚镀锌钢板, 外部为环氧粉及Isocide™抗菌混合涂层				
侧壁结构	1.2mm厚304#不锈钢侧壁, 双层负压腔设计				
电源/电压	220-240 V / 50 Hz, 单相				
额定功率/电流	286 W/7 A	306 W/7 A	321 W/7 A	558 W/9 A	
产品净重	180 kg	218 kg	256 kg	305 kg	
装运重量	230 kg	272 kg	320 kg	361 kg	
装箱尺寸(长x宽x高mm)	1150 x 850 x 1760	1450 x 850 x 1760	1750 x 850 x 1760	2050 x 850 x 1760	
装运体积	1.72 立方米	2.17 立方米	2.62 立方米	3.07 立方米	

主要选配件 (适用于AC2-S系列二级生物安全柜)	
订货号	技术参数
SPC-3A0	711mm支架(适用于3尺柜体)
SPC-4A0	711mm支架(适用于4尺柜体)
SPC-5A0	711mm支架(适用于5尺柜体)
SPC-6A0	711mm支架(适用于6尺柜体)
UV-15A	15W, 254nm紫外灯(适用于3尺柜体)
UV-30A	30W, 254nm紫外灯(适用于4尺以上柜体)
EO-HE	嵌入式防溅电源插座
SF-1W	欧式水接口
SF-2U	美式通用型气体接口

ESCO

WORLD CLASS. WORLDWIDE.
新加坡艺思高科技有限公司

北京 地址: 北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1009室, 100029
电话: 010 - 5877 2096
传真: 010 - 5877 3529
电邮: escobj@escochina.com

上海 地址: 上海市虹口区花园路66弄1号嘉和国际大厦1212室, 200083
电话: 021 - 6095 1955
传真: 021 - 6095 1948
电邮: escosh@escochina.com

广州 地址: 广州市天河区珠江新城华利路21号远洋明珠大厦西塔908室, 510623
电话: 020 - 3837 3621
传真: 020 - 3837 3623
电邮: escogz@escochina.com


成都 地址: 成都市人民南路四段27号商鼎国际2栋1单元406室, 610041
电话: 028 - 8553 6219
电邮: escocd@escochina.com

www.escochina.com | 咨询热线: 4006-8899-68

全球办事处: 北京·中国|成都·中国|吉隆坡·马来西亚|麦纳麦·巴林|广州·中国|河内·越南|马里亚塔·俄亥俄州·美国|马六甲·马来西亚|孟买·印度|费城·宾夕法尼亚州·美国|索尔兹伯里·英国|上海·中国|首尔·韩国|德里·印度|大阪·日本|米兰·意大利|雅加达·印度尼西亚|新加坡



地区经销商:



escoglobal.com
LIVE SUPPORT

ISOCIDE™



©2019 Escoc Micro Pte. Ltd. 版权所有。ES19035_V14_0K_June-2019
Escoc公司保留所有权利。Escoc公司保留在没有任何通知的情况下更改产品规格的权利。资料中所有商标和名称均为Escoc公司及其分支机构的财产。